Quicke® | Q SERIES

Progettato per il vostro successo

Una vasta gamma di caricatori frontali e attrezzi professionali

Q26
Q36
Q38
Q39
Q46
Q48
Q49
Q56
Q58
Q66
Q68
Q76
Q78
Q88
Q98

Q21
Q31
Q33
Q41
Q51
Q61

Potete essere fieri e soddisfatti

Naturalmente è fantastica la continua sensazione di avere fatto la scelta giusta. Noi questa la chiamiamo sensazione Quicke. La potete riconoscere da diversi fattori. Per esempio dal fatto che il vostro caricatore frontale Quicke si adatta al 100 % al vostro trattore. Ma anche per il fatto che Quicke corrisponde alle vostre esigenti pretese. Dalla eccellente qualità fino alle prestazioni di maggiore produttività. Dal risparmio di tempo fino al risultato finale, quando vedrete e vi accorgerete, come il caricatore frontale abbia sfruttato al massimo il potenziale del vostro trattore. Solo così vi potete assicurare un ottimale redditività.

Quicke Dimension è la nostra più recente serie di caricatori frontali, che ottimizza i già conosciuti pregi del leader mondiale Quicke, come il design unico, dettagli esclusivi e prestazioni esaltanti. Per voi, il vostro trattore e il vostro successo.

1 | **PIASTRE LATERALI.**

2 | **ROBUSTEZZA UNICA PER ESIGENZE ELEVATE.**

3 | **ALTA STABILITÀ.**

4 | **OTTIMALE DISTRIBUZIONE DELLA FORZA.**

5 | **SOTTOTELAI ROBUSTISSIMI.**

6 | **ROBUSTI E BEN CONGEGNATI.**

7 | **PIEDINI DI APPOGGIO STABILI.**

Il vostro vantaggio

Sfruttare la potenza rude di un caricatore frontale è una cosa, ottimizzare le forze per diversi lavori è tutt'altra.

In tal modo ottenete la migliore prestazione per ogni impiego. E solo in questo modo potete sfruttare tutte le potenzialità del vostro trattore. A questo punto avrete la sensazione che il vostro caricatore fa la differenza tutti i giorni, anno dopo anno. Questa è la priorità nel nostro continuo lavoro di sviluppo. Il risultato finale deve essere la macchina più potente e versatile sul mercato. Massima prestazione e qualità sono le caratteristiche che noterete anno per anno. Tutto ciò garantisce una forza unica che si ammortizza velocemente e per lungo tempo - una parte importante della sensazione Quicke!

1 | **PIASTRE LATERALI.** Sezione del profilo superiore dei bracci del caricatore frontale. Il doppio profilo ad U dei bracci è stato ulteriormente rinforzato con delle piastre aggiuntive saldate sopra. Un collegamento extra robusto, proprio nel punto dove è necessario.

2 | **ROBUSTEZZA UNICA PER ESIGENZE ELEVATE.** Rigidità di torsione e di flessione di primissima qualità. Tutto questo viene ottenuto grazie al profilo a doppia sezione ad U dei bracci del caricatore, senza che l'aspetto ottico venga penalizzato, dal momento che tutti i punti di saldatura sono rivolti verso l'interno. Profilo dei bracci liscio e arrotondato verso l'esterno.

3 | **ALTA STABILITÀ.** Le piastre laterali rinforzate tra il tubo trasversale e il braccio oscillante sono componenti tradizionali Quicke e garantiscono una lunga durata. Il tubo trasversale situato molto in avanti contribuisce all'ottima visuale e posizione del caricatore.

4 | **OTTIMALE DISTRIBUZIONE DELLA FORZA.** La sede compatta dei cuscinetti si trova nelle vicinanze del dispositivo di bloccaggio. Il perno di bloccaggio è corto e robusto. La superficie di appoggio sul profilo ad U è molto larga e offre un supporto stabile per carichi pesanti.

5 | **SOTTOTELAI ROBUSTISSIMI.** I sottotelai Quicke sono abbondantemente dimensionati con più superfici di appoggio lavorati con precisione. Dettagli come il profilo ad U spesso 60 mm ed il perno di bloccaggio da 40 mm consentono lavori duri e pesanti per tanti anni.

6 | **ROBUSTI E BEN CONGEGNATI.** I vari perni sono galvanizzati e dotati dell'eccezionale serratura Quicke per perni. Nel telaio portante per agganciamento rapido, dove le sollecitazioni sono particolarmente elevate, sono montati perni di grande dimensioni. Una molla a tazza con un anello compatto in gomma evita giochi assiali, il grasso non esce e lo sporco non entra.

7 | **PIEDINI DI APPOGGIO STABILI.** Piedini di appoggio robusti e snelli facilitano l'agganciamento e lo sganciamento del caricatore frontale Quicke. Senza utensili o parti sfuse.

GROSSI CARICHI CON GRANDI ANGOLI DI LAVORO. Queste sono le caratteristiche più importanti che contraddistinguono l'alta versatilità e produttività dei nostri caricatori frontali Quicke. Da non dimenticare sono inoltre il design e gli attrezzi terminali originali che ottimizzano ulteriormente l'impiego e le potenzialità del caricatore frontale.

details

Design e prestazioni per le pretese più esigenti

Rendere il lavoro più facile, risparmiare tempo e ottimizzare il comfort e la sicurezza. Queste caratteristiche sono ed erano da sempre i punti di forza di Quicke negli ultimi 60 anni.

Cerchiamo sempre di creare il meglio per le esigenze elevate della nostra clientela in tutto il mondo mantenendo il passo dello sviluppo sempre più veloce di trattori con motori sempre più potenti. Con successo? Una cosa è certa: Non troverete in tutto il mondo un caricatore frontale con funzioni così ben congegnate e soluzioni tecniche così innovative come Quicke. Un caricatore frontale che vi offre tutti i vantaggi possibili per ogni impiego. Per voi, il vostro trattore e il vostro successo.

1 | **CAMBIAMENTO DEGLI ATTREZZI TERMINALI, PER AUMENTARE LA VOSTRA PRODUTTIVITÀ.**

2 | **AMMORTIZZATORE SOFTDRIVE ULTRACONFORTEVOLE.**

3 | **LOCK & GO OTTIMIZZA LA SUA SICUREZZA.**

4 | **SEGNALATORE DI POSIZIONE COMPATTO.**

5 | **Q LINK – GUIDA PARALLELA ESATTA.**

6 | **Q LOCK – AGGANCIAMENTO IDRAULICO DEGLI ATTREZZI TERMINALI.**

SELECTO FIX

7 | **SELECTO FIX – ATTACCO RAPIDO PER ATTREZZI TERMINALI.**

8 | **MANUTENZIONE SEMPLICE E VELOCE.**

9 | **Q COMPACT VALVE – ALL INCLUSIVE.**

1 | **CAMBIAMENTO DEGLI ATTREZZI TERMINALI, PER AUMENTARE LA VOSTRA PRODUTTIVITÀ.** Scoprite il nostro concetto unico per il cambiamento degli attrezzi terminali. Con il telaio a cambiamento rapido, che può essere girato a 180°, avete sempre tutto sotto controllo ed una visuale libera dal posto guida fino alla sede di gancio.

2 | **AMMORTIZZATORE SOFTDRIVE ULTRACONFORTEVOLE.** Per rendere la guida più confortevole possibile su terreni accidentati. L'innovativo sistema ammortizzante riduce le sollecitazioni sul caricatore e sul sottotelaio, nonchè per l'operatore e il trattore. Il Soft Drive viene attivato comodamente dal posto guida tramite la funzione elettrica ON/OFF situata sul terminale di comando.

3 | **LOCK & GO OTTIMIZZA LA SUA SICUREZZA.** Tutti i caricatori frontali Quicke sono dotati del nuovo sistema di aggancio semiautomatico Lock & Go che semplifica le operazioni di aggancio e di sgancio. Più facile non si può! Il sistema brevettato è stato progettato per farvi risparmiare tempo, non richiede utensili e comprende dei piedini di appoggio robusti.

4 | **SEGNALATORE DI POSIZIONE COMPATTO.** Il segnalatore di posizione è ben integrato, facile da montare e può essere regolato in tre punti per i diversi attrezzi terminali. Indica l'esatta posizione dell'attrezzo da terra.

5 | **Q LINK – GUIDA PARALLELA ESATTA.** Q Link é la denominazione del nuovo profilo brevettato della guida parallela. La forca per pallet si trova sempre nella posizione giusta, da terra fino alla massima altezza di sollevamento. La robustezza del nuovo profilo consente inoltre una maneggevolezza unica per esempio con paglia e pallet. Montando poi per esempio una benna avete la stessa precisione nella guida parallela, senza dover effettuare degli adattamenti al caricatore frontale.

6 | **Q LOCK – AGGANCIAMENTO IDRAULICO DEGLI ATTREZZI TERMINALI.** Cambio degli attrezzi terminali semplice e comodo, senza dover scendere dal posto guida. Q Lock viene comandato tramite la 3° funzione che deve essere disponibile sul caricatore. Con la funzione ON/OFF, integrata nella valvola Q Compact Valve, potete scegliere dal posto guida, se cambiare l'attrezzo terminale oppure utilizzare la 3° funzione per lavorare con l'attrezzo terminale.

7 | **SELECTO FIX – ATTACCO RAPIDO PER ATTREZZI TERMINALI.** Risparmiate tempo ed evitate seccature. Selecto Fix è l'accessorio ideale per caricatori frontali con la 3° e 4° funzione. Con un semplice movimento gli attacchi idraulici vengono agganciati senza problemi, anche se il sistema è sotto pressione.

8 | **MANUTENZIONE SEMPLICE E VELOCE.** Tutti i punti di lubrificazione rivolti verso l'esterno sono facilmente accessibili, nascosti da sportelli di protezione. In questo modo viene impedita una fuoriuscita del grasso durante il lavaggio con l'idropulitrice, nonché lo sporcarsi di abiti, delle protezioni del motore e del parabrezza ecc.

9 | **Q COMPACT VALVE – ALL INCLUSIVE.** La valvola innovativa e brevettata Q Compact Valve unisce tutte le funzioni ed i collegamenti più importanti in una sola valvola di distribuzione posizionata centralmente sul robusto tubo trasversale – unica al mondo! Inoltre è dotata di valvole a doppio cuneo che proteggono i cilindri idraulici dell'attrezzo terminale in entrambe le direzioni. La funzione di inserimento e disinserimento per il SoftDrive e la predisposizione per la 3° e 4° funzione sono ulteriori esempi di funzioni integrate. Tutte le tubazioni e i tubi idraulici situate tra le diverse valvole di funzione sono perfettamente nascoste e protetti dalla polvere. Le tubazioni sono inoltre resistenti all'ozono massimizzando ulteriormente la durata di vita.

10 | **CON "CLIC-ON" NON POTETE PIÙ SBAGLIARE.** Con il nostro sistema di attacco automatico degli attrezzi esiste solo una possibilità di attaccare gli attrezzi – quella corretta! "Clic-on" semplifica al massimo l'operazione ed evita errori. Anche la struttura è particolarmente stabile.

10 | **CON "CLIC-ON" NON POTETE PIÙ SBAGLIARE.**

1 | **PROTEGGITUBO.**

2 | **DESIGN E COLORI SECONDO I VOSTRI GUSTI.**

3 | **Q VISION – NON AVETE MAI AVUTO UNA VISIBILITÀ MIGLIORE!**

4 | **COME GIÀ IN PASSATO.**

5 | **VERNICIATURA A POLVERE ALL'AVANGUARDIA.**

8 | **CON QUICKE UN DESIGN BEN CONGEGNATO.**

6 | **RISPARMIATE TEMPO GRAZIE A LIVE3.**

7 | **MANUTENZIONE SEMPLICE E CONFORTEVOLE DEL TRATTORE.**

design

Efficacia grazie ad un design personalizzato

Per noi della Quicke il design non vuole dire solo forme e linee. Il design del caricatore frontale è anche un mezzo per darvi più vantaggi possibili.

Oggi investiamo migliaia di ore di progettazione per decidere il design di tutto, dal perno ai bracci del caricatore. Il nostro impegno ovviamente è concentrato nel trovare soluzioni che rendono il vostro lavoro più effettivo, sicuro ed ergonomico.
La nostra ricompensa sono clienti soddisfatti in tutto il mondo. Perciò siamo convinti che nessun altro costruttore di caricatori frontali batte il caricatore Quicke, quando si parla di un design ben congegnato e provato in ogni dettaglio. Questa è una posizione che vogliamo mantenere e rafforzare per essere sempre la vostra prima scelta. Pertanto le vostre sfide sono anche le nostre, non siamo soddisfatti se anche voi non lo siete. Perciò il design per noi non sarà mai un aspetto secondario.

1 | **PROTEGGITUBO.** La copertura proteggitubo ripara i tubi idraulici da usura, sporcizia, sollecitazioni, raggi solari ecc. Inoltre i 4 tubi formano un fascio compatto, che aumenta la visuale e riduce considerevolmente la copertura dei segnali luminosi. Naturalmente, è di serie su tutti i caricatori Quicke Dimension.

2 | **DESIGN E COLORI SECONDO I VOSTRI GUSTI.** Q Link è la denominazione del nuovo profilo brevettato della guida parallela, per armonizzare al 100% il vostro caricatore frontale con il vostro trattore moderno. Q Link o il completo caricatore frontale può essere fornito con i colori dei vari costruttori di trattori.

3 | **Q VISION – NON AVETE MAI AVUTO UNA VISIBILITÀ MIGLIORE!** Nessuna tubazione o tubo idraulico che impedisce la visibilità anteriore. Nessun sporco che si può depositare. Questi sono i vantaggi evidenti di Q Vision, perché tutti i tubi idraulici e le tubazioni si trovano protette all'interno dei bracci del caricatore.

4 | **COME GIÀ IN PASSATO** il tubo trasversale è montato molto in basso sul caricatore frontale. Ne conseguono tanti vantaggi. Oltre ad una disponibilità superiore di spazio libero per il sollevatore frontale anche una migliore visuale sull'attrezzo terminale. Inoltre i caricatori possono essere posizionati più vicini alla cabina del trattore, ottenendo così una stabilità ed una qualità di guida maggiore per l'unità caricatore/trattore.

5 | **VERNICIATURA A POLVERE ALL'AVANGUARDIA.** Grazie al successo dei prodotti Quicke possiamo investire in stabilimenti di produzione moderni. Nel nostro impianto di verniciatura per caricatori frontali, uno tra i più moderni al mondo, i bracci sono verniciati prima del montaggio per garantirne un aspetto migliore. Una verniciatura a polvere continua e resistente garantisce un'ottima protezione anticorrosione.

6 | **RISPARMIATE TEMPO GRAZIE A LIVE3.** Optional ad alta produttività per Electro Drive LCS Professional. La funzione permette di risparmiare tempo quando le forche per pallet sono utilizzate per movimentare mangimi, insilati, balle, benne idrauliche e accessori idraulici. Possibilità di apertura/chiusura dell'attrezzo e contemporaneo svuotamento/ribaltamento. Live3 si monta dopo la consegna su caricatori frontali e gruppi valvole esistenti ed è compatibile con le valvole LCS della versione successiva.

7 | **MANUTENZIONE SEMPLICE E CONFORTEVOLE DEL TRATTORE.** Un ulteriore esempio come il design ben congegnato del caricatore frontale offre vantaggi pratici. Sottotelai orizzontali con attacchi posteriori verticali offrono spazio sufficiente per la manutenzione giornaliera del trattore.

8 | **CON QUICKE UN DESIGN BEN CONGEGNATO.** Un design moderno dei caricatori frontali tiene conto anche delle caratteristiche costruttive del trattore. La visibilità deve rimanere la migliore possibile in tutte le posizioni di lavoro. Grazie al tubo trasversale posizionato molto in basso, si ottiene sufficiente spazio libero per sollevatori frontali. Inoltre non vengono coperti i fari.

VISUALE MIGLIORE CON LOADERLIGHT. LoaderLight è un accessorio progettato specificatamente per il vostro caricatore. Lampade a LED montate sotto la piastra di giuntura illuminano l'area sotto il braccio di carico. Uno strumento perfetto per lavorare anche in condizioni di scarsa luminosità.

Q Level - La vostra produttività da un'angolazione completamente nuova

Angoli lavoro ottimali e sfruttamento migliorato della vostra benna – insomma: più profitto e meno perdite del carico. Questo è quello che ottenete con la nuova funzione Q Level per caricatori frontali Quicke.

Come possiamo migliorare ancora lo sfruttamento del vostro caricatore frontale e del trattore? È una domanda che ci poniamo in continuazione e una filosofia di sviluppo, alla quale Quicke deve una posizione di mercato da leader. Un ottimo esempio è Q Level, una funzione che aumenta la produttività e massimizza la capienza del lavoro con benna.

Espresso in dati misurabili il Q Level significa che la benna può chiudere fino ad un angolo di 55-56° con un altezza di sollevamento di ca. 0,7 - 0,9 m. Per questo motivo la benna può essere posizionata quasi perfettamente in bolla a questa altezza, il che riduce sensibilmente il pericolo di sversamento del carico sia sul bordo anteriore che posteriore.

*può variare in base alla grandezza del caricatore frontale o dei pneumatici del trattore.

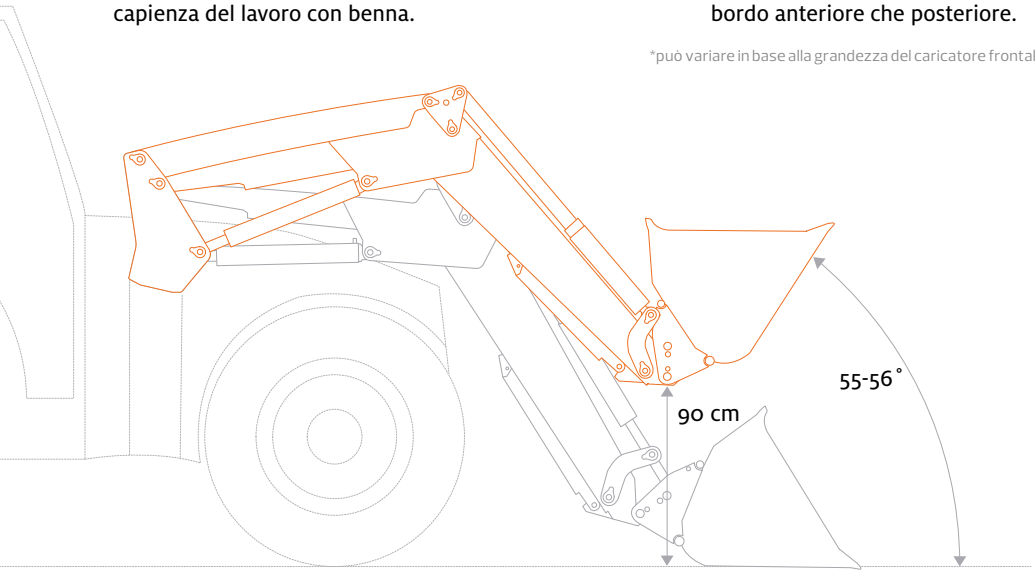

ANGOLO DI SCARICO SUPERIORE ANCHE CON SOLLEVAMENTO BASSO. Con Q Level potete chiudere la benna con un angolazione fino a 55-56° con altezza di sollevamento di 0,7 - 0,9 m.

1 | **MAGGIORE UTILITÀ D'IMPIEGO.** Q Level rende possibile una posizione di ribaltamento orizzontale della benna, affinchè venga evitato un inutile sversamento del carico.

2 | **COSTRUZIONE ORIENTATA ALLE NECESSITÀ DEL CLIENTE.** La funzione Q Level è resa possibile tra l'altro grazie l'ottimizzazione dei cilindri attrezzo. Un buon esempio per come trasformiamo le richieste di mercato in vantaggi per il cliente.

DESIGN OTTIMALE DELLA BENNA. Tutte le benne originali sono fornite con Q Level. Grazie al nostro particolare design Non-drop, con bordi anteriori e posteriori straordinariamente alti, è possibile riempire del tutto la benna. Per questa ragione avete pieno controllo del materiale e nessuna perdita del carico.

1 | **MAGGIORE UTILITÀ D'IMPIEGO.**

2 | **COSTRUZIONE ORIENTATA ALLE NECESSITÀ DEL CLIENTE.**

Loader Control System™

Una rivoluzione tecnologica per un comfort di comando ineguagliabile

Con il Loader Control System Ålö conferma la sua posizione come leader mondiale nella costruzione di caricatori frontali di alta qualità. LCS™ riunisce numerose innovazioni tecnologiche in un unico sistema:

- **TIPO DI VALVOLA COMPLETAMENTE NUOVA**. L'esclusiva serie di valvole LCS è stata progettata specificatamente per le funzioni ed esigenze dei caricatori frontali del presente e del futuro. Ciò rende possibile un comando, che nessun altro costruttore può offrire.
- **CONNETTORE MULTIPLO*** integrato per un risparmio di tempo e la protezione dell´ambiente.
- **JOYSTICK CON COMANDO A POLLICE E DESIGN AVANZATO.** Ergonomia e comfort di guida migliorati.

Ognuna di queste innovazioni offre per Voi e il vostro trattore vantaggi determinanti. Insieme inaugurano una nuova dimensione nel comando di caricatori frontali e garantiscono controllo, efficienza e sicurezza. Dall´autunno 2010 tutti i caricatori frontali Quicke sono dotati di serie del sistema di comando LCS™. Caricatori frontali e trattori già disponibili possono essere equipaggiati anche in un secondo tempo con il nuovo sistema.

Benvenuti nel futuro!

Sistema unico, numerosi vantaggi

Serie di valvole

Connettore multipo

Per un comando e caratteristiche di guida ottimizzate

Il cuore del LCS™ consiste in una serie esclusiva di valvole, le uniche al mondo sviluppate per le funzioni e le esigenze specifiche dei caricatori frontali. Da questo principio senza compromessi derivano molti vantaggi: un controllo eccezionale, tempi di reazione corti e massima manovrabilità grazie alla portata di olio ottimale a prescindere dalle condizioni di lavoro e dal carico. Grazie alla loro particolare efficienza energetica le valvole garantiscono un minore consumo di carburante.

Ulteriori vantaggi:

- Controllo assoluto di carichi pesanti grazie alla portata di olio indipendente dal carico. In tal modo la velocità del caricatore rimane costante a prescindere dal carico sull'attrezzo
- Possibilità di attivare più funzioni contemporaneamente, come per esempio l'abbassamento e lo svuotamento
- Le valvole Ålö LCS™ Open Centre hanno le stesse caratteristiche di comando delle valvole Ålö LCS™ Load Sensing. Entrambe le valvole si basano sullo stesso principio del Load Sensing
- Rigenerazione a bassa pressione con risparmio di energia
- I cilindri sono sempre riempiti di olio, in modo da evitare tempi di attesa e effetti di cavitazione
- Tutte e due le circolazioni di olio, quella del cilindro di sollevamento e quella del cilindro dell'attrezzo terminale, hanno una posizione flottante. A prescindere dai vantaggi nel caricare, esiste sempre anche la possibilità di agganciare e sganciare il caricatore frontale o l'attrezzo terminale senza pressione (anche a trattore in moto).
- Grazie alla loro forma compatta le valvole possono essere collocate in posizione ideale senza compromettere la visibilità dell'operatore dal posto di guida

Intelligente e facile da usare con presa elettrica integrata

Il connettore multiplo Flat Face con design unico e presa elettrica integrata è praticamente il cuore del LCS™. La costruzione ben congegnata fa risparmiare energia e protegge l'ambiente. La forma compatta con prese girevoli garantisce un impiego semplice – anche con una sola mano. Il connettore multiplo è costruito in modo tale da permettere un collegamento e scollegamento sotto pressione. Tutti gli attachi rapidi sono della serie Flat Face, senza perdita di olio e facili da pulire.

Ulteriori vantaggi:

- Le valvole e le tubazioni idrauliche sono dotati di attacchi Flat Face
- Il connettore multiplo viene collegato facilmente tramite una singola leva a scatto con funzione di bloccaggio automatico integrato. In alternativa sono disponibili attacchi rapidi separati – naturalmente sempre in versione Flat Face

Dati tecnici

Pressione sistema max.	**250 bar**
Pressione ritorno max.	**20 bar**
Servopressione	**23 bar**
Portata max. consigliata, pompa fissa	**120 l/min.**
Portata max. consigliata, pompa variabile	**150 l/min.**
Regolazione della portata verso il trattore	**max. 90 l/min.**

Comando elettronico a pollice per la massima facilità di impiego

La versione più completa è ElectroDrive LCS™ Professional – un joystick con comando tramite il pollice, che migliora l'ergonomia e le caratteristiche di guida. Offre un controllo considerevolmente migliore nonchè un modo di lavorare più rilassato con il minimo sforzo fisico. Il supporto del joystick è particolarmente versatile, consentendo all'operatore di scegliere individualmente la sua posizione ideale. Inoltre, la forma ergonomica ed il supporto flessibile del joystick riducono al minimo le vibrazioni e le sollecitazioni dovute a terreni irregolari e accidentati. Altri vantaggi significativi sono l'ampio display ed i menu intuitivi, che offrono un panoramica completa e permettono di accedere a tutte le funzioni del caricatore.

Ulteriori vantaggi:

- Controllo esclusivo del joystick elettronico. Possibilità di controllo del caricatore con pollice e indice o solo con il pollice
- Presa con forma ergonomica ottimale, ideale per turni di lavoro prolungati
- Display intuitivo retroilluminato. Tutte le informazioni sono chiaramente leggibili – sia di giorno che di notte
- Il joystick elettronico è disponibile in due versioni: ElectroDrive LCS™ Professional e EasyDrive LCS™, che consentono di adattare perfettamente il sistema LCS™ alle proprie esigenze*
- In alternativa è disponibile ErgoDrive LCS™, un comando monoleva meccanico a funzionamento con cavi di guaina

Quale joystick corrisponde alle vostre esigenze individuali?

Joystick elettronico o tradizionale funzionamento con cavi a guaina? Libertà di scelta in base a preferenze e trattore. Di seguito una panoramica delle funzioni di ogni joystick:

ElectroDrive LCS™ Professional

●

EasyDrive LCS™

▼

ErgoDrive LCS™

■

Joystick elettronico a pollice	●	▼	
Comando monoleva meccanico			■
Display retroilluminato	●	▼	
Movimento di sollevamento e abbassamento proporzionale	●	▼	■
Movimento di riempimento e svuotamento proporzionale	●	▼	■
Posizione flottante nel movimento di abbassamento	●	▼	■
Posizione flottante nel movimento di svuotamento	●	▼	■
Movimento di abbassamento con funzione rigenerativa	●	▼	■
Movimento di svuotamento con funzione rigenerativa	●	▼	■
3° funzione idraulica*	●	▼	■
4° funzione idraulica*	●	▼	■
Passaggio lineare tra movimento dell'attrezzo e 3° funzione idraulica	●	▼	
Bloccaggio idraulico dell´attrezzo*	●	▼	■
Menu rapido			
Funzione ammortizzatore, on/off*	●	▼	■
Velocità di lavoro lenta – simbolo tartaruga	●		
Funzione di squotimento	●	▼	
Funzione AAC visiva – ritorno attrezzo punto di partenza	●		
Posizione di trasporto con funzione ammortizzatore*	●	▼	■
Funzione di scarico della pressione	●	▼	■
On/off della 3° funzione idraulica*	●		
Blocco 3° funzione idraulica*	●		
3° funzione idraulica a flusso continuo con possibilità di configurazione*	●		
Configurazione on/off della 4° funzione idraulica*	●	▼	
Velocità di lavoro veloce – simbolo lepre	●		
Menu configurazioni			
Impostazione della 3° funzione idraulica	●		
Impostazione on/off 3° funzione idraulica, direzione (+/-)	●		
Tasto selezione rapida programmabile	●		
Funzione di squotimento programmabile in 9 posizioni	●		
Configurazione della modalità tartaruga in 3 posizioni	●		
Impostazione velocità di sollevamento ed abbassamento in modalità tartaruga	●		
Impostazione velocità di riempimento e svuotamento in modalità tartaruga	●		
Impostazione del contrasto del display	●	▼	
Menu per diagnosi	●	▼	
Ristabilire le impostazioni di fabbrica	●	▼	
Menu di assistenza	●	▼	
Altre caratteristiche			
Attacchi Flat Face senza perdità di olio	●	▼	■
Connettori multipli con presa elettrica*	●	▼	■
Accumulatore integrato	●	▼	
Protezione contro la polvere	●	▼	■
Valvola indipendente dalla pressione dell'impianto idraulico del trattore	●	▼	■
Valvola sensibile al carico con funzione di riscaldamento	●	▼	■

* in base all'allestimento del caricatore

Q26
Q36
Q38
Q39
Q46
Q48
Q49
Q56
Q58
Q66
Q68
Q76
Q78
Q88
Q98

Q21
Q31
Q33
Q41
Q51
Q61

Caricatori frontali con sollevamento parallelo

	Q26	Q36	Q38
Angoli di lavoro*,			
max. angolo di riempimento [4]	41°	44°	44°
max. angolo di scarico[5]	63°	58°	58°
Altezza di sollevamento			
al centro del braccio	3,20 m	3,50 m	3,50 m
sotto l'attrezzo terminale[6] *	2,90 m	3,20 m	3,20 m
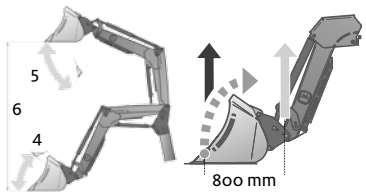 1 Forza di sollevamento al centro del braccio 2 Forza di sollevamento a 80 cm dal centro del braccio 3 Forza massima di strappo a 80 cm dal centro del braccio			
Capacità di sollevamento a 195 bar di pressione dell'olio			
1. Capacità di sollevamento al centro del braccio, a terra***	1 890 kg	1 920 kg	2 270 kg
Capacità di sollevamento al centro del braccio, max. altezza di sollevamento***	1 490 kg	1 520 kg	1 800 kg
2. Capacità di sollevamento a 80 cm dal centro del braccio, a terra	1 500 kg	1 530 kg	1 840 kg
Capacità di sollevamento a 80 cm dal centro del braccio, a 1,5 m di altezza	1 370 kg	1 440 kg	1 740 kg
Capacità di sollevamento a 80 cm dal centro del braccio, max. altezza di sollevamento	1 280 kg	1 310 kg	1 590 kg
3. Forza massima di strappo a 80 cm dal centro del braccio	2 310 kg	2 380 kg	2 380 kg
Peso del caricatore	505 kg	521 kg	521 kg
Potenza del trattore	Circa 50-70 CV, 37-52 kW**	Circa 50-80 CV, 37-60 kW**	Circa 50-80 CV, 37-60 kW**
Peso trattore consigliato	3 000 kg	4 000 kg	4 000 kg

**Varia a secondo dell'attrezzo terminale usato* ***Indipendentemente dalla potenza del motore influiscono anche peso e dimensione del trattore nella vostra scelta* ****Senza attrezzi terminali.*

Q39	Q46	Q48	Q49
44° 58°	43° 60°	43° 60°	44° 55°
3,65 m 3,35 m	3,75 m 3,45 m	3,75 m 3,45 m	3,90 m 3,60 m
			
1 750 kg 1 520 kg	2 400 kg 1 900 kg	2 770 kg 2 210 kg	2 220 kg 1 890 kg
1 380 kg 1 360 kg 1 310 kg	1 910 kg 1 800 kg 1 630 kg	2 250 kg 2 110 kg 1 920 kg	1 800 kg 1 720 kg 1 600 kg
2 330 kg	2 770 kg	2 770 kg	2 830 kg
544 kg	585 kg	585 kg	595 kg
Circa 50-80 CV, 37-60 kW**	Circa 60-100 CV, 45-75 kW**	Circa 60-100 CV, 45-75 kW**	Circa 60-100 CV, 45-75 kW**
4 000 kg	4 500 kg	4 500 kg	4 500 kg

Caricatori frontali con sollevamento parallelo

	Q56	Q58	Q66
Angoli di lavoro*,			
max. angolo di riempimento [4]	45°	45°	45°
max. angolo di scarico[5]	55°	55°	52°
Altezza di sollevamento			
al centro del braccio	4,00 m	4,00 m	4,25 m
sotto l'attrezzo terminale[6] *	3,70 m	3,70 m	3,95 m
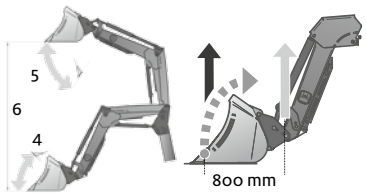			
1 Forza di sollevamento al centro del braccio			
2 Forza di sollevamento a 80 cm dal centro del braccio			
3 Forza massima di strappo a 80 cm dal centro del braccio			
Capacità di sollevamento a 195 bar di pressione dell'olio			
1. Capacità di sollevamento al centro del braccio, a terra***	2 520 kg	2 890 kg	2 790 kg
Capacità di sollevamento al centro del braccio, max. altezza di sollevamento***	2 060 kg	2 370 kg	2 440 kg
2. Capacità di sollevamento a 80 cm dal centro del braccio, a terra	2 070 kg	2 410 kg	2 330 kg
Capacità di sollevamento a 80 cm dal centro del braccio, a 1,5 m di altezza	1 930 kg	2 250 kg	2 250 kg
Capacità di sollevamento a 80 cm dal centro del braccio, max. altezza di sollevamento	1 720 kg	2 010 kg	2 120 kg
3. Forza massima di strappo a 80 cm dal centro del braccio	2 810 kg	3 850 kg	3 360 kg
Peso del caricatore	621 kg	621 kg	721 kg
Potenza del trattore	Circa 80-120 CV, 60-90 kW**	Circa 80-120 CV, 60-90 kW**	Circa 100-150 CV, 75-112 kW**
Peso trattore consigliato	5 200 kg	5 200 kg	6 000 kg

**Varia a secondo dell'attrezzo terminale usato* ***Indipendentemente dalla potenza del motore influiscono anche peso e dimensione del trattore nella vostra scelta* ****Senza attrezzi terminali.*

Q68	Q76	Q78
45° 52°	44° 52°	44° 52°
4,25 m 3,95 m	4,50 m 4,20 m	4,50 m 4,20 m
		
3 170 kg 2 780 kg	2 990 kg 2 490 kg	3 380 kg 2 820 kg
2 680 kg 2 590 kg 2 450 kg	2 540 kg 2 370 kg 2 120 kg	2 900 kg 2 700 kg 2 430 kg
4 470 kg	3 870 kg	4 480 kg
721 kg	760 kg	760 kg
Circa 100-150 CV, 75-112 kW**	Circa 120-190 CV, 90-142 kW**	Circa 120-190 CV, 90-142 kW**
6 000 kg	7 000 kg	7 000 kg

Caricatori frontali con sollevamento parallelo

	Q88	Q98
Angoli di lavoro*,		
max. angolo di riempimento [4]	44°	42°
max. angolo di scarico[5]	49°	50°
Altezza di sollevamento		
al centro del braccio	4,95 m	4,95 m
sotto l'attrezzo terminale[6] *	4,65 m	4,65 m
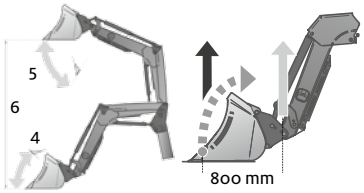		
1 Forza di sollevamento al centro del braccio 2 Forza di sollevamento a 80 cm dal centro del braccio 3 Forza massima di strappo a 80 cm dal centro del braccio		
Capacità di sollevamento a 195 bar di pressione dell'olio		
1. Capacità di sollevamento al centro del braccio, a terra***	3 930 kg	4 210 kg
Capacità di sollevamento al centro del braccio, max. altezza di sollevamento***	3 070 kg	2 880 kg
2. Capacità di sollevamento a 80 cm dal centro del braccio, a terra	3 340 kg	3 610 kg
Capacità di sollevamento a 80 cm dal centro del braccio, a 1,5 m di altezza	3 050 kg	3 210 kg
Capacità di sollevamento a 80 cm dal centro del braccio, max. altezza di sollevamento	2 770 kg	2 600 kg
3. Forza massima di strappo a 80 cm dal centro del braccio	4 460 kg	4 450 kg
Peso del caricatore	838 kg	935 kg
Potenza del trattore	>150 CV, >112 kW**	>200 CV, >149 kW**
Peso trattore consigliato	9 000 kg	13 000 kg

**Varia a secondo dell'attrezzo terminale usato **Indipendentemente dalla potenza del motore influiscono anche peso e dimensione del trattore nella vostra scelta ***Senza attrezzi terminali.*

Caricatori frontali con sollevamento non parallelo

	Q21	Q31	Q33	Q41	Q51	Q61
Angoli di lavoro*						
max. angolo di riempimento [4]	41°	44°	44°	43°	46°	45°
max. angolo di scarico[5]	64°	58°	58°	60°	56°	52°
Altezza di sollevamento						
al centro del braccio	3,20 m	3,50 m	3,50 m	3,75 m	4,00 m	4,25 m
sotto l'attrezzo terminale[6] *	2,90 m	3,20 m	3,20 m	3,45 m	3,70 m	3,95 m
Capacità di sollevamento a 195 bar di pressione dell'olio						
1. Capacità di sollevamento al centro del braccio, a terra***	2 280 kg	2 310 kg	2 690 kg	2 810 kg	2 920 kg	3 220 kg
Capacità di sollevamento al centro del braccio, max. altezza di sollevamento***	1 730 kg	1 760 kg	2 060 kg	2 150 kg	2 310 kg	2 710 kg
2. Capacità di sollevamento a 80 cm dal centro del braccio, a terra	1 360 kg	1 390 kg	1 660 kg	1 730 kg	1 860 kg	2 130 kg
Capacità di sollevamento a 80 cm dal centro del braccio, a 1,5 m di altezza	1 230 kg	1 250 kg	1 500 kg	1 560 kg	1 680 kg	1 980 kg
Capacità di sollevamento a 80 cm dal centro del braccio, max. altezza di sollevamento	1 190 kg	1 220 kg	1 450 kg	1 500 kg	1 640 kg	1 970 kg
3. Forza massima di strappo a 80 cm dal centro del braccio	2 350 kg	2 410 kg	2 410 kg	2 800 kg	2 840 kg	3 360 kg
Peso del caricatore	436 kg	450 kg	450 kg	515 kg	554 kg	628 kg
Potenza del trattore, circa	50-70 CV 37-52 kW**	50-80 CV 37-60 kW**	50-80 CV 37-60 kW**	60-100 CV 45-75 kW**	80-120 CV 60-90 kW**	100-150 CV 75-112 kW**
Peso trattore consigliato	3 000 kg	4 000 kg	4 000 kg	4 500 kg	5 200 kg	6 000 kg

Original Implements™

Designed and manufactured by Alö®

Attrezzi per caricatori frontali

Attrezzi con design speciale

L'attrezzo giusto per ogni tipo di lavoro

È molto semplice. Usate i nostri attrezzi terminali originali Quicke e potete essere sicuri di svolgere il vostro lavoro con efficienza e soddisfazione. Avete la certezza di avere scelto l'attrezzo giusto per ogni lavoro indipendentemente dal campo di impiego: agricoltura, gestione biogas, conterzisti fino alle ditte di costruzioni.

Grazie alla qualità Premium la gioia per il prodotto ed i vantaggi durano nel tempo. In breve, scegliete l'originale per assicurarvi sempre il massimo rendimento del vostro caricatore frontale.

- ATTREZZO TERMINALE PER BALLE
- ATTREZZO TERMINALE PER INSILATO
- FORCONI E ACCESSORI A RICHIESTA
- ATTREZZO TERMINALE PER IL SOLLEVAMENTO
- BENNE

Ganci per attrezzi terminali che offrano libertà di scelta

Con i nostri attrezzi originali, potete contare su una delle gamme più ampie sul mercato. Inoltre, i nostri attrezzi sono dotati di ganci alternativi compatibili con la maggior parte delle marche di caricatori.

A: Euro

Ganci per attrezzi adatti a numerosi caricatori frontali attuali, ad es. Quicke e altri caricatori di altre marche dotati di attacco Euro (Ø 40 mm).

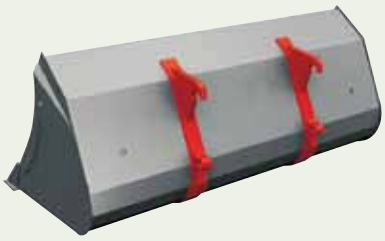

B: SMS

Non disponibile in Italia

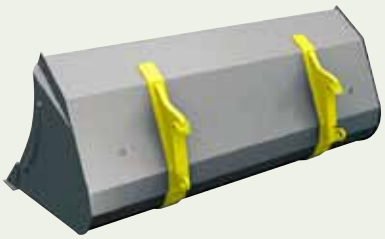

C: Ålö typ 3

Non disponibile in Italia

---

* Selecto Fix è un accessorio.

Risparmiate tempo.

SELECTO FIX

Selecto Fix*

Risparmiate tempo. L'attacco rapido Selecto Fix è l'accessorio ideale per caricatori frontali con la 3° e 4° funzione. Con un semplice movimento gli attacchi idraulici vengono agganciati all'attrezzo terminale, senza problemi anche se il sistema idraulico è sotto pressione. L'operazione richiede solo qualche secondo. I punti d'aggancio sono facili da pulire. Il rischio che sporco entri nel sistema idraulico viene minimizzato grazie all'utilizzo di Selecto Fix.

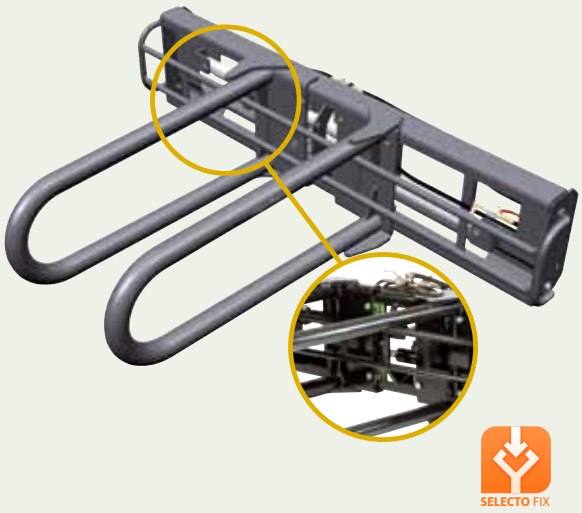

Quadrogrip®

IMBATTIBILE NEL LAVORO CON BALLE FASCIATE QUADRE E ROTONDE, CHE SIANO PICCOLE O GRANDI

Quadrogrip è il miglior attrezzo sul mercato per movimentare balle fasciate quadrate e rotonde. Le braccia dell'attrezzo sono poggiate su lastre scorrevoli estremamente stabili larghe 350 mm, che si muovono lungo la struttura principale. Quando si accatastano le balle, è possibile bloccare il braccio destro o sinistro rendendo il lavoro più semplice. Le guide scorrevoli sono intercambiabili e costruite in polietilene di alta qualità, per questo non richiedono lubrificazione. Le superfici scorrevoli verticali evitano che si deponi dello sporco. Ciò comporta movimenti del braccio quasi silenziosi, un'usura minima e una lunga durata di vita.

QUADROGRIP	200
Larghezza totale, cm	235
Misura della balla (min-max), cm	60-200
Lunghezza del braccio, cm	130
Peso, kg	433

Flexibal®

TRE ATTREZZI IN UNO

Flexibal è un attrezzo terminale robusto e molto versatile. I tubi ruotanti d'acciaio spessi 125 mm sono montati su due potenti denti da forcone per pietre. I tubi d'acciaio sono regolabili idraulicamente ai lati. Quando la balla è presa, i tubi d'acciaio rotolano con cura sotto di essa. La lunghezza e il diametro dei tubi distribuiscono uniformemente la pressione sulla balla. Quando vengono trasportate balle di paglia o fieno, i tubi d'acciaio si possono smontare facilmente e velocemente. In caso di smontaggio dei tubi, Flexibal si può usare anche per lavorare con pallet (massimo 1.000 kg). Come ulteriore possibilità, Flexibal può essere dotato di un sostegno regolabile per balle, installato nella parte posteriore dell'attrezzo. Ciò permette di lavorare con balle più grandi e di accatastarle più in alto.

Il sostegno posteriore funge anche da dispositivo di sicurezza, soprattutto quando si lavora con trattori senza cabina e con caricatori frontali con sollevamento non parallelo. In questo caso lo consigliamo fermamente.

FLEXIBAL	
Misura della balla, cm	max 180
Sostegno della balla, Peso, kg	45
Peso, kg	195

SELEZIONATE IL MIGLIOR EQUIPAGGIAMENTO.

I nostri attrezzi terminali sono caratterizzati da potenti portate dei bracci, grandi spazi degli attrezzi per balle in modo da distribuire ottimamente la pressione e l'assenza totale di bordi taglienti. Non accettiamo compromessi: la qualità deve essere la migliore.

Flexigrip®

LAVORO EFFETTIVO E SICURO CON BALLE A TERRA O IN PIEDI

Accatastare le balle una sopra l'altra riduce il rischio di penetrazione dell'aria e dell'umidità nelle balle. I bracci dell'attrezzo sono montati in potenti giunti a cerniera con boccole intercambiabili. Si può bloccare il braccio destro o sinistro, ma rimane ancora mobilità, che rende possibile accatastare le balle saldamente senza danneggiare la plastica. Inoltre i bracci dell'attrezzo consentono un semplice movimento di fuoriuscita della balla; questo è un vantaggio notevole quando si devono accatastare le balle saldamente. I tubi spessi 90 mm, curvi e a forma arrotondata, contribuiscono a prendere con cura le balle sia orizzontalmente che verticalmente. L'attrezzo è dotato di tubi lunghi e curvi in un pezzo unico, senza bordi affilati o giunture saldate. L'estensione superiore del tubo è una caratteristica Quicke: essa offre un sostegno migliore quando si accatastano le balle in modo orizzontale.

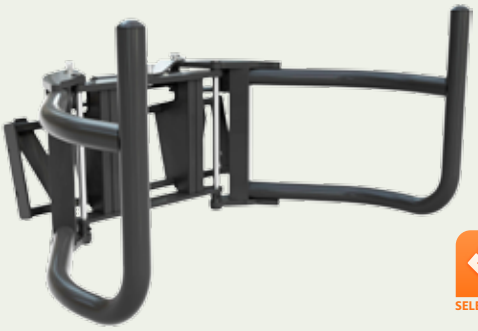

FLEXIGRIP	160	200
Per balle di dimensioni min. max., cm	120–160	150–200
Peso, kg	262	287

Unigrip®

DESIGN AFFERMATO CON PESO RIDOTTO

Unigrip è caratterizzato da un design affermato e un peso netto ridotto. Esegue gli stessi compiti di Flexigrip. La scelta tra questi attrezzi terminali dipende dalla routine di lavoro dell'operatore. Unigrip è anche adatto per balle quadrate più piccole. I bracci dell'attrezzo distribuiscono uniformemente la pressione su una larga superficie, per assicurare una attenta movimentazione delle balle. I tubi del braccio hanno un diametro di grande dimensione. I bordi dei tubi sono lisci e questo garantisce di non danneggiare la plastica intorno alle balle fasciate.

UNIGRIP	130	160
Per balle di dimensioni min. max., cm	90–130	120–160
Peso, kg	200	240

Silosplit®

DIVIDE LE BALLE FACILMENTE A COSTI RIDOTTI

Fino ad ora dividere le balle comportava un duro lavoro ed una notevole spesa. Se avete un caricatore frontale con cilindri idraulici a doppio effetto, potete risolvere il problema grazie a Silosplit. Silosplit può sia trasportare che dividere le balle. Quando avete sistemato la balla nel posto in cui desiderate dividerla, posizionate la lama contro la balla e spingete in basso. Sia le balle di paglia che di insilato si dividono in due pezzi in modo semplice senza complicati sistemi idraulici extra. Silosplit è dotato di una custodia per la lama, facile da usare, che offre protezione dal bordo affilato della lama.

SILOSPLIT	
Larghezza, cm	120
Lunghezza, cm	170
Peso, kg	110

FORCA PER BALLE	
Larghezza, cm	115
Lunghezza del dente, cm	125
Peso, kg	60

Punte per balle rotonde

EFFETTIVE E SICURE

Questo attrezzo terminale si adatta soprattutto per lavorare balle rotonde. Il dente più lungo assicura il trasporto della balla. Il dente più corto evita che la balla si gira quando viene accatastata.

SQUARE BALE FORK – STANDARD	
Larghezza, cm	140
Numero dei denti, standard	2
Lunghezza dei denti, cm	82 o 125
Supporto superiore verticale kg	42
Peso, kg	78

Square Bale Fork – Forca standard per balle

PER BALLE ROTONDE E QUADRE

Square Bale Fork è un attrezzo semplice, robusto per balle rotonde e quadre. I denti possono essere montati a scelta a una distanza di 80 cm o 130 cm. Il forcone può essere dotato di un supporto superiore verticale a forma di U (accessorio a richiesta), che aiuta a tenere in posizione la balla più alta.

La prolunga posteriore è un dispositivo di sicurezza, che consigliamo fermamente soprattutto quando si lavora con trattori senza cabina e con caricatori frontali con sollevamento non parallelo.

SQUARE BALE FORK–SICUREZZA	140	190
Larghezza, cm	140	190
Numero dent	2	5
Lunghezza dei denti, cm	125	125
Peso, kg	133	168

Square Bale Fork – Forche professionali per balle

PER UN IMPIEGO EFFICIENTE E SICURO

Il telaio principale pieghevole del Square Bale Fork è un dispositivo di sicurezza di notevole valore. Per primo potete bloccare i denti in posizione verticale aumentando così la sicurezza durante il trasporto, in modo particolare sulle strade pubbliche. In secondo luogo avete una presa più efficiente e sicura. Quando scaricate, le balle vengono spinte in posizione dal telaio principale. Se lo scarico avviene in piena altezza, la balla in alto viene spinta in posizione con l'aiuto del supporto superiore verticale dell'attrezzo terminale (accessorio a richiesta), senza che i lunghi denti vengano pressati nelle balle. Non esiste quindi il rischio che le balle cadano indietro quando si scaricano. Square Bale Fork può essere fornito con due modelli differenti. Il modello 190 è adatto per balle lunghe e larghe (larghezza 190 cm). Il modello 140 (larghezza 140 cm) viene fornito normalmente con due denti, anche se questi possono essere aumentati fino a cinque (su richiesta). Square Bale Fork può essere dotato dei seguenti accessori a richiesta: di un supporto superiore verticale per caricare più balle o di un attacco per sollevamento di sacchi grandi (per esempio grandi sacchi di concime). Peso tot. massimo ammesso al gancio dell'attacco: 750 kg – 1250 kg, dipende dall'altezza di sollevamento.

Quicke
Q26

Effettivo e forte

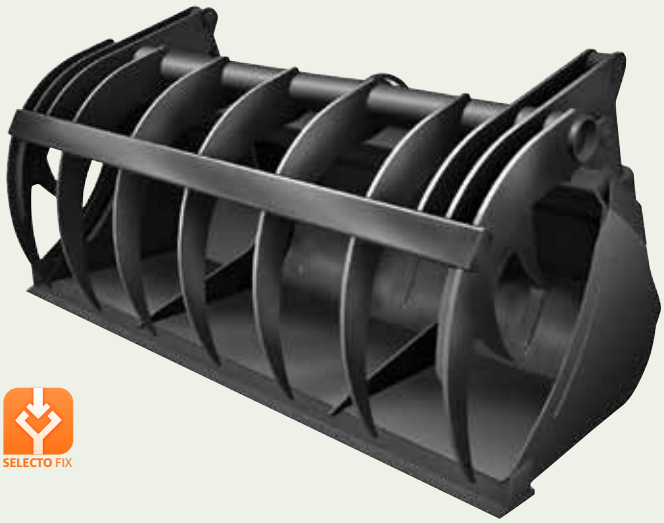

Powergrab™

LE VOSTRE ESIGENZE – LA NOSTRA RISPOSTA

Powergrab è un attrezzo robusto e stabile per le operazioni di insilato con una qualità migliorata nell'estrazione.

Durante il riempimento la benna viene premuta contro l'insilato, mentre i denti sulla ganascia comandata idraulicamente tagliano l'insilato e lo raccolgono nella benna conica. La forma particolare dei denti e il loro raggio d'azione lasciano un taglio ruvido sull'insilato. Questo minimizza una forte fermentazione dell'insilato nel silo.

Un grosso vantaggio del Powergrab è la forma conica unica della benna. L'insilato, raccolto tramite la ganascia nel corpo della benna, viene svuotato facilmente e senza problemi durante il rovesciamento!

La costruzione ottimale del Powergrab consente il riempimento di materiale con la ganascia aperta davanti al silo. Il Powergrab offre una grande praticità, grazie al grosso angolo di apertura delle ganasce, che sono necessari per esempio nell'afferramento e per il trasporto sicuro di balle rotonde e quadrate.

Powergrab è utilizzabile per tanti altri lavori con benne e forche!

POWERGRAB	185	210	240	260
Larghezza, cm	185	210	240	260
Profondità, cm	82	82	82	82
Volume, m^3	1,0	1,15	1,30	1,40
Peso, kg	540	650	690	780

SELECTO FIX

Silocut®

PLURIFUNZIONALE E AFFIDABILE

Silocut è un attrezzo versatile, estremamente affidabile a livello operativo, con bassi costi di manutenzione. Grazie alle lame di taglio temprate, sia nel bordo anteriore che ai lati , Silocut lascia un taglio pulito nel silo. Ciò impedisce l'ingresso di aria e di calore, il che è decisivo per la qualità dell'insilato. Le lame di taglio laterali tagliano contro la piastra laterale della parte posteriore dell'attrezzo. Ciò assicura una forza di taglio massima, in particolare quando il blocco dell'insilato deve staccarsi dal silo. Il telaio principale è costruito con materiale temprato che assicura una lunga durata di vita. I denti sono di eccellente qualità. Il telaio completamente chiuso è stato sviluppato in particolare per l'insilato di mais e altri tipi di insilato che tendono a sbriciolare. Il tubo tagliente costruito in acciaio ad alta resistenza garantisce una lunga durata. I denti sono di ottima qualità. Silocut 190 e Silocut 230 possono essere impiegate anche con minipale.

Silocut è fornito con un particolare portadenti con bussole coniche saldate per i denti. Non si hanno torsioni o piegamenti dei denti durante il lavoro.

SILOCUT	120	150	190	230
Larghezza di lavoro, cm	120	150	190	230
Apertura, cm	77	77	77	77
Dimensione max. blocco, cm	120x78x77	150x78x77	190x78x77	230x78x77
Volume blocco, m^3	0,72	0,90	1,14	1,38
Numero denti	9	12	15	18
Peso, kg	420	490	625	720

SELECTO FIX

Silograb®

STRAORDINARIAMENTE ROBUSTA ED EFFICACE

Silograb è un attrezzo estremamente versatile. La distanza ridotta tra i denti elimina quasi del tutto la fuoriuscita dell'insilato. I denti sono montati su un telaio molto robusto, temprato in modo speciale, che non si deforma sotto il peso. I denti eseguono nel materiale un movimento circolare, il che garantisce un taglio pulito, un minor consumo di energia e una lunga durata di vita dei denti. Il materiale viene pressato contro la parete posteriore dell'attrezzo a denti abbassati. Ciò non determina nessun problema di perdita in caso di trasporti su strade e terreni dissestati. Tutti i modelli sono dotati di due cilindri idraulici. Sui modelli più grandi, i cilindri idraulici sono maggiorati del 15%. I modelli 170 – 250 dispongono di una griglia nella parte superiore della parete posteriore dell'attrezzo.

SILOGRAB	130	150	170	190	210	230	250
Larghezza, cm	130	150	170	190	210	230	250
Profondità, cm	85	85	85	85	85	85	85
Volume, m^3	0,69	0,79	0,90	1,01	1,11	1,22	1,33
Numero denti nel forcone	7+7	8+8	9+9	10+10	11+11	12+12	13+13
Peso, kg	254	274	304	325	365	380	408

Multibenne™

PERFETTO E COMPLETO

Nello sviluppo di questo attrezzo terminale, abbiamo posto particolare attenzione alla tenuta dell'insilato quando viene estratto. Le pareti laterali sono coniche in modo da penetrare facilmente nell'insilato. Non esiste pericolo di perdita di materiale. Un fondo relativamente corto rende più facile il riempimento completo della benna per tutta la parete posteriore. In questo modo il baricentro si sposta più vicino al trattore e quando si scarica in rimorchi con sponde alte la punta della benna non sporge fuori dal cassone. Il fondo chiuso della benna e la posizione chiusa dei denti assicura una raccolta facile e sicura del materiale.

Multibenne, che è progettato secondo gli stessi principi di Silograb, riesce a movimentare diversi tipi di prodotti come per esempio concime, foraggio e paglia.

SELECTO FIX

MULTIBENNE	130	150	170	190	210	230	250
Larghezza, cm	130	150	170	190	210	230	250
Profondità, cm	80	80	80	80	80	80	80
Volume, m^3	0,66	0,76	0,86	0,96	1,07	1,17	1,27
Numero denti nel forcone	7	8	9	10	11	12	13
Peso, kg	280	304	360	386	423	447	477

Maxi Grapple™

ALTA CAPACITÀ DI CARICO E FLESSIBILITÀ

La base è la potente benna rinforzata HD. I bracci laterali molto robusti sono dotati di due cilindri idraulici a doppio effetto, di boccole a tre strati e di grandi perni a cardine con bloccaggio stabile. I potenti denti del forcone sono saldati su un supporto orizzontale. Tutte le forze di torsione vengono trasmesse in modo uniforme all'intero supporto. Nei modelli T i denti della benna sono tenuti in posizione semplicemente con un bullone. La griglia di protezione (su richiesta) evita che del materiale sciolto cada sul trattore e viene consigliata soprattutto quando si lavora con caricatori frontali con sollevamento non parallelo.

Maxi grapple può essere usato anche per moviemtare balle rotonde (apertura di 2 m), fieno sciolto, rami e arbusti, insilato sciolto, concime e in generale per tutti i lavori di benna. I denti, la griglia di protezione e il forcone possono essere smontati facilmente quando si vuole usare solo la benna.

SELECTO FIX

MAXI GRAPPLE	210	210T	240	240T	260	260T
Larghezza, cm	210	210	240	240	260	260
Profondità, cm	81	81	86	86	86	86
Lunghezza denti, cm	–	24	–	24	–	24
Peso, kg	605	620	640	655	710	730

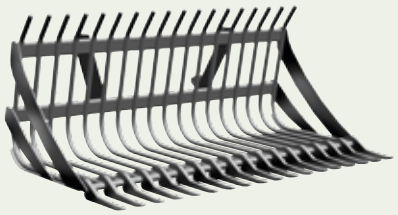

Forche per pietre

PROFESSIONALI

''Raccogli e tieni''. Il design particolare permette di riempire facilmente l'attrezzo senza far cadere alcuna pietra già raccolta. Sulla parte frontale sono montati denti temprati in acciaio Hardox che sono caratterizzati da una speciale angolazione rivolta in basso. I denti sono facili da sostituire. I supporti trasversali (50x100 mm) garantiscono stabilità anche per denti con uno spessore di 30 mm. Notare anche la parte posteriore alta.

FORCHE PER PIETRE	150	200
Larghezza, cm	150	200
Profondità, cm	100	100
Altezza, cm	73	73
Numero denti	14	18
Distanza dei perni, cm	11	11
Peso, kg	237	296

Zavorre posteriori

PER UNA MAGGIORE STABILITÀ E SICUREZZA

Il contropeso è estremamente importante quando si lavora con caricatori frontali. Noi lo consigliamo sempre. Le zavorre posteriori sono dotate di un assale con attacco rapido – in questo modo possono essere agganciate e sganciate facilmente e velocemente.

Vantaggi con zavorre posteriori montate:
· Migliore stabilità e distribuzione del peso
· Carico ridotto sulle ruote e sull'assale anteriore del trattore
· Maggiore aderenza al terreno, ciò contribuisce a migliorare la forza di trazione del trattore

ZAVORRA POSTERIORE	
Peso a vuoto	Peso a pieno (non pieno alla fabbrica)
186 kg	800–1000 kg, con cemento
214 kg	1000–1300 kg, con cemento

Forche per letame

PIÙ STABILI E RESISTENTI DI TANTE ALTRE

Tre vantaggi che fanno la differenza: le nostre forche per letame sono dotate di un telaio speciale, che non si deforma durante il lavoro. I denti vengono montati prima che l'attrezzo terminale venga verniciato (metallo su metallo). I denti di grande dimensione sono molto robusti. In questo modo riescono a sopportare torsioni molto alte. Nell'insieme, l'attrezzo terminale garantisce una lunga durata di vita.

FORCONE PER LETAME	130	150	170	190	230
Larghezza, cm	130	150	170	190	230
Profondità, cm	85	85	85	85	85
Numero denti	7	8	9	10	12
Peso, kg	123	136	152	165	203

Attacco a 3 punti

PIÙ POSSIBILITÀ DI LAVORO

Gli attrezzi terminali possono essere agganciati al trattore anche tramite un attacco a 3 punti. Disponibile per attrezzi terminali con attacco Euro e SMS.

ATTACCO A 3 PUNTI	
Peso, kg	78

Forche per pallet

MASSIMA STABILITÀ E FUNZIONALITÀ

Il telaio molto robusto è costruito in un pezzo unico. Le forche larghe possono essere regolate lateralmente. Ciò assicura una distribuzione sempre uniforme del carico. La struttura speciale dell'attrezzo garantisce movimentazioni prive di oscillazioni. Alle nostre forche viene riconosciuto grande sicurezza.

FORCHE PER PALLET	1000 kg	1600 kg	2500 kg
Larghezza, cm	140	140	140
Lunghezza forche, cm	97	97	122
Altezza forche, cm	91	91	91
Capacità di carico max. kg	1000	1600	2500
Tipo forche	forgiate	forgiate	forgiate
Peso, kg	155	175	217

Kit forche idrauliche

PRODUTTIVITÀ E COMFORT IMBATTIBILI

Più produttive, comode ed ergonomiche: possiamo riassumere così i vantaggi offerti dalle nostre forche per pallet idrauliche di alta qualità, disponibili come prodotto completo in diverse dimensioni oppure in un pratico kit da montare. Con una visibilità ottimale dalla cabina, questa soluzione vi consente di regolare in un attimo la distanza desiderata fra le forche. Il kit da montare è compatibile con tutti i nostri telai forche per pallet ISO fabbricati dopo il dicembre 2012.

SELECTO FIX

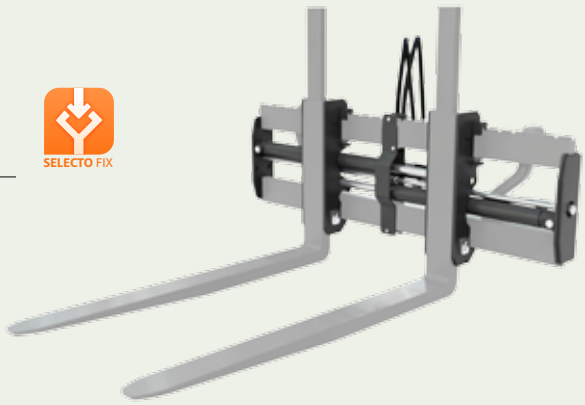

KIT FORCHE IDRAULICHE	1600 kg	2 500 kg
Larghezza, cm	146	146
Lunghezza forche, cm	97	122
Altezza forche, cm	91	91
Capacità di carico max. kg	1600	2500
Tipo forche	forgiate	forgiate
Peso, kg	246/259	289

FORCHE IDRAULICHE – KIT DA MONTARE	
Peso, kg	73
Peso forche montate, kg	246–289

Benna mordente per forche a pallet

PER UNA PRESA SICURA DEL CARICO

Accessori a richiesta
Compatibile con i nostri kit forche per pallet ISO da 1 000 kg, 1 600 kg e 2 500 kg fabbricati dopo il dicembre 2012. Non abbinabile con le forche per pallet idrauliche.

BENNA MORDENTE	
Peso, kg	85

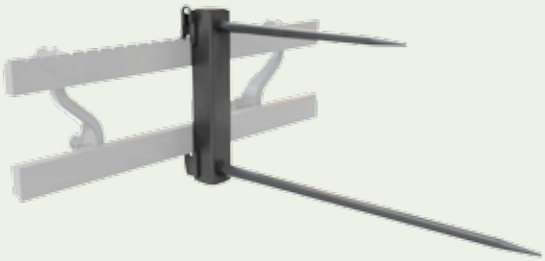

Forca per balle

SEMPLICE E FLESSIBILE

Accessori a richiesta
Forca per balle (una forca corta e una lunga). Per il montaggio sull'attacco forche per pallet. Durante il montaggio si sceglie facilmente quale forca posizionare in alto. Compatibile con i nostri kit forche per pallet ISO fabbricati dopo il dicembre 2012. Non abbinabile con le forche per pallet idrauliche.

FORCA PER BALLE	
Peso, kg	24

Sollevatore per grandi sacchi

SEMPLICE – SICURO – FUNZIONALE

Per il lavoro sicuro con grandi sacchi. Nel momento, in cui si deve agganciare all'uncino un grande sacco di concime, normalmente l'operatore incontra difficoltà a causa della scarsa visibilità dovuta dal posizionamento a terra del caricatore frontale e del sacco. Con il nostro sollevatore per grandi sacchi, piegato leggermente in avanti, il tutto è facilmente visibile dal posto di guida del trattore.

SOLLEVATORE PER GRANDI SACCHI	
Lunghezza, cm	120
Altezza sollevatore, cm	170
Capacità di carico max. kg	800
Peso, kg	118

Benne per ogni uso

Tutte le benne sono coniche, quindi facili da riempire, poiché il materiale non deve essere pressato nella benna. La forma conica permette inoltre uno svuotamento rapido e completo della benna. Troverete senz'altro la benna giusta per le vostre esigenze nella nostra vasta gamma di benne. Ci sono 11 diversi modelli per un totale di 37 varianti. Oltre alle benne per livellamento, la gamma comprende diverse benne speciali fra cui la benna multifunzione, la benna a battenti e la benna con ribaltamento alto.

La benna che non lascia fuoriuscire

1. Le benne hanno un fondo arrotondato e una forma conica. Piccole e numerose piegature rendono la benna molto robusta. La struttura della benna garantisce un riempimento semplice e veloce ed uno svuotamento completo.

2. La parte superiore dell'interno della benna è pressato per conferire un profilo ad U. In questa parte delle benne HD e HDV è presente un ulteriore profilo ad angolo saldato per tutta la lunghezza della benna.

500 HB | 500 Brinell

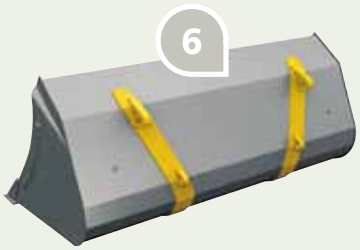

6. Anche i ganci dell'attrezzo contribuiscono alla stabilità e alla robustezza della benna. Sia i ganci che i fori di bloccaggio sono posizionati lungo una curvatura. A secondo del modello e della dimensione della benna viene montato un profilo doppio all'interno della benna stessa.

3. Le pareti laterali hanno un profilo estruso che rende i lati ancora più forti (non presente nei modelli L e LV). Nella parte inferiore delle pareti laterali è presente una lastra di protezione triangolare, saldata, che nello stesso tempo stabilizza il bordo tagliente. Nelle benne HD, questa lastra di protezione corre per tutta la superficie lungo le pareti laterali.

4. Tutte le benne hanno bordi taglienti estremamente forti (500 Brinell). A secondo del modello e della dimensione della benna, vengono usati bordi taglienti spessi 12, 16, o 20 mm e larghi 100, 150 o 200 mm. Insieme alle barre di rinforzo parallele, il fondo della benna è molto robusto e resistente al massimo alle torsioni.

5. Per ottenere stabilità e una forza di torsione sempre maggiore, le benne più grandi sono dotate di un lastra extra interna pressata per ricavarne il profilo (non presente nei modelli L e LV). Le benne HV hanno un profilo ulteriore scavato lungo i ganci dell'attrezzo, il che rende queste benne più forti e più stabili.

Design a prova di fuoriuscita

L'obiettivo è progettare e costruire una benna a prova di fuoriuscita. A che cosa serve avere una benna di grande volume se la benna non si può riempire bene o se lascia cadere il materiale? Per questo motivo le nostre benne hanno pareti laterali tagliate al laser, ciò garantisce massima precisione nella costruzione. Inoltre il bordo posteriore e in particolare il bordo anteriore sono costruiti particolarmente alti. In questo modo è possibile riempire del tutto la benna senza che fuoriesca il materiale.

Quale benna scegliere?

● La scelta migliore ● Una buona scelta

MODELLI	H	HT	HD	HDV	HV	L	LV	Per livel.	Ribalt. alto	MP/ MPT	SC
Scavi leggeri e lavori di carico in generale	●					●		●		●	
Carico di grano, pezzi di legno, neve ecc.		●			●	●	●	●	●		●
Carico alto di materiali leggeri								●	●	●	
Scavi pesanti e lavori di carico in generale	●	●	●	●						●	
Lavori con sabbia, ghiaia, terra e pietre	●	●	●							●	
Lavori professionali con sabbia, ghiaia, terra e pietre	●	●	●							●	
Scarico alto	●		●					●		●	
Spalatura professionale della neve	●		●	●	●						●
Spalatura professionale della neve				●	●						

Serie HD

BENNA ROBUSTA E STABILE PER MATERIALI PESANTI

Benna plurifunzionale. Le benne più robuste della serie. La struttura base è quella della benna H. Nei modelli 210, 240 e 260 il materiale è più spesso del 20%. Le benne della serie HD hanno un bordo tagliente più potente, un rinforzo del fondo più ampio e più lungo e un rinforzo extra dell'angolo all'interno della benna lungo i ganci dell'attrezzo. Inoltre dispongono pure di una piastra di rinforzo ad angolo sul retro della benna.

SERIE HD	185HD	210HD	240HD	260HD
Larghezza, cm	185	210	240	260
Profondità, cm	81	81	86	86
Altezza, cm	75	75	75	75
Volume, m^3	0,72	0,82	0,95	1,03
Bordo tagliente BxS, mm	150x20	150x20	200x20	200x20
Peso, kg	227	314	340	365

Serie HDV

BENNE PER GRANDI VOLUMI E MATERIALI PESANTI – IDEALE PER BIOMASSA

La benna a grandi volumi HDV è stata sviluppata in particolare per l'impiego in combinazione con grossi trattori / caricatori frontali. L'impiego principale della serie HDV sta nel trasporto professionale di prodotti pesanti, per esempio biomassa, dove in primo piano stanno un'alta stabilità connessa a grandi volumi. La costruzione molto robusta è basata su uno spessore del materiale maggiorato del 20% in confronto ai nostri modelli HV. La parete posteriore con il gancio d'attacco sono stati costruiti più robusti. Le benne HDV sono fornibili in 3 diverse larghezze di lavoro: 2,10 m, 2,40 m e 2,60 m.

SERIE HDV	210HDV	240HDV	260HDV
Larghezza, cm	210	240	260
Profondità, cm	109	109	109
Altezza, cm	98	98	98
Volume, m^3	1,50	1,70	1,85
Bordo tagliente BxS, mm	200x20	200x20	200x20
Peso, kg	416	434	471

Serie HV

BENNA PER GANDI VOLUMI

Una benna ideale per la neve e per materiale con densità specifica ridotta. La serie è destinata ad operatori che richiedono un grande volume. Per questo le benne vengono costruite più profonde e più alte. Tutti i modelli hanno doppi profili nel fondo e lungo i ganci dell'attrezzo. Il risultato è una stabilità più alta, laddove lo sforzo è più grande.

SERIE HV	200HV	220HV	240HV	260HV
Larghezza, cm	200	220	240	260
Profondità, cm	104	104	109	109
Altezza, cm	85	85	98	98
Volume, m^3	1,16	1,28	1,70	1,85
Bordo tagliente BxS, mm	150x16	150x16	200x20	200x20
Peso, kg	273	294	415	443

Serie H

BENNA PER SCAVI LEGGERI – PLURIFUNZIONALE

La benna per scavi leggeri di terra, la più venduta della serie. Può fare ogni cosa. Il fondo corto della benna la rende molto robusta e adatta a lavori duri. Le tre benne più larghe hanno un profilo extra e una lastra posteriore rotonda, pressata per tutta la larghezza.

SERIE H	135H	160H	185H	210H	240H
Larghezza, cm	135	160	185	210	240
Profondità, cm	81	81	81	81	81
Altezza, cm	75	75	75	75	75
Volume, m^3	0,54	0,65	0,72	0,82	0,95
Bordo tagliente BxS, mm	150x16	150x16	150x16	150x16	150x20
Peso, kg	147	166	205	252	294

Serie HT

BENNA UNIVERSALI CON DENTI – PER TUTTI I LAVORI PESANTI

Benna estremamente robusta, stabile ed efficiente ad alta produttività per la movimentazione di terra, ghiaia, pietrisco ecc. I denti temprati assicurano una produttività elevata e uniforme anche in caso di movimentazione di materiali più ingombranti, ad es. grossi blocchi o pietre.

SERIE HT	135HT	160HT	185HT	210HT
Larghezza, cm	135	160	185	210
Profondità, cm	81	81	81	81
Altezza, cm	75	75	75	75
Volume, m^3	0,54	0,65	0,72	0,82
Bordo tagliente BxS, mm	150x16	150x16	150x16	150x16
Numero denti	6	7	8	9
Peso, kg	152	172	211	259

Serie L

BENNA PER LAVORI LEGGERI

Benna leggera. Se la benna viene impiegata solo per lavori leggeri, allora la benna della serie L è una scelta eccellente. La benna è progettata per operatori che danno più valore alla funzionalità che ai benefici tecnici. Il prezzo è quindi estremamente competitivo.

SERIE L	130L	180L
Larghezza, cm	130	180
Profondità, cm	80	80
Altezza, cm	75	75
Volume, m^3	0,51	0,71
Bordo tagliente BxS, mm	100x12	100x12
Peso, kg	123	163

Serie LV

BENNA PERFETTA PER MATERIALE CON PESO SPECIFICO RIDOTTO

Benna di grande volume per materiale leggero. Questa serie di benne è adatta per movimentare grano, concime, sementi di qualsiasi genere, pezzi di legno ed altro materiale con un peso specifico ridotto. Le benne della serie LV hanno due rinforzi verticali lungo i ganci dell'attrezzo.

SERIE LV	200LV	220LV
Larghezza, cm	200	220
Profondità, cm	100	100
Altezza, cm	85	85
Volume, m^3	1,13	1,25
Bordo tagliente BxS, mm	100x16	100x16
Peso, kg	221	239

Estremamente versatile

NOVITÀ!

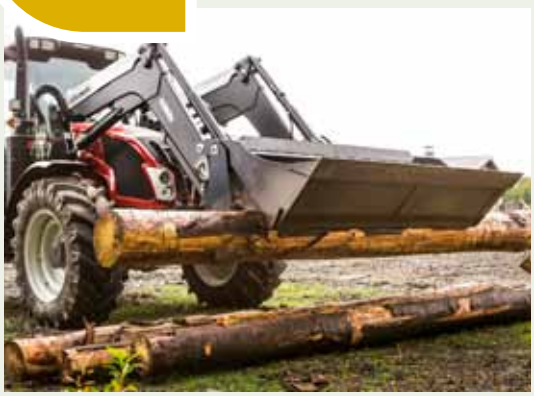

Multi Purpose Bucket

POTENTE BENNA MULTIFUNZIONE DI ELEVATA QUALITÀ

Ancora una volta, dimostriamo la nostra capacità innovativa orientata al cliente. Questa benna multifunzione assicura un'imbattibile versatilità e può svolgere senza problemi numerose funzioni:

· Caricare e trasferire materiale come una normale benna
· Scarico inferiore, per una maggiore altezza di scarico
· Aprire la benna e scavare con la lama
· Afferrare
· Spargere sabbia e ghiaia tramite lo scarico inferiore

Multi Purpose Bucket rappresenta una gradita innovazione per agricoltori, società di servizi e chiunque necessiti di attrezzi che combinano efficienza e massima flessibilità.

Tutti i modelli sono disponibili con ganci Euro oppure Skid Steer. Sia il fondo, sia la parete posteriore della benna sono realizzati in scatolati per una robusta struttura rigida alla torsione. La benna presenta tre taglienti temprati: uno sul bordo anteriore, uno sul bordo posteriore e uno nella parte inferiore della lama di scavo. I montanti sono dotati di rinforzo supplementare nella parte inferiore esposta a maggiore usura. Inoltre, il lato interno dentato ottimizza la funzione di presa. Multi Purpose Bucket è la scelta obbligata per chi desidera trarre la massima capacità produttiva dalla propria benna.

MULTI PURPOSE BUCKET	160MP/MPT	185MP/MPT	210MP/MPT
Larghezza, cm	160	185	210
Profondità, cm	70/76	70/76	70/76
Altezza, cm	69	69	69
Volume, m^3	0,48	0,56	0,66
Bordo tagliente BxS, mm	150x16	150x16	150x16
Peso, kg	367/373	401/407	434/441

Benna con ribaltamento alto

PER RAGGIUNGERE NUOVI LIVELLI DI PRODUTTIVITÀ

La nuova benna con ribaltamento alto è progettata per soddisfare requisiti sempre più rigidi di funzionalità, con una gamma più ampia di benne, senza scendere a compromessi in termini di produttività. La benna ottimizza l'altezza di sollevamento e presenta un angolo di ribaltamento alto. I cicli di svuotamento brevi aumentano efficienza e produttività. La benna con ribaltamento alto è l'attrezzo giusto per movimentare in modo efficiente materiali voluminosi quali cereali, sementi, barbabietole, trucioli e cippato ad altezze elevate.

500 HB

SELECTO FIX

RIBALTAMENTO ALTO	200XH	220XH	240XH	260XH
Larghezza, cm	201	221	241	261
Profondità, cm	150	150	150	150
Altezza, cm	107	107	107	107
Volume, m^3	1,60	1,80	2,00	2,20
Bordo tagliente BxS, mm	180x16	180x16	180x16	180x16
Peso, kg	553	587	622	656

Benna per livellamento

STRUTTURA ROBUSTA E STABILE

Una benna robusta per il livellamento. Grazie alla parete posteriore bassa e al fondo lungo e stabile, l'operatore ha una visibilità perfetta della parte superiore della benna. La benna ha inoltre un robusto bordo tagliente spesso 20 mm. Sulla parete posteriore, sotto i ganci degli attacchi spessi 20 mm, c'è saldato un angolo in ferro spesso 10 mm, che rinforza la benna, rendendola più adatta ai lavori di livellamento.

500 HB

BENNA PER LIVELLAMENTO	220	240
Larghezza, cm	220	240
Profondità, cm	110	110
Altezza, cm	50	50
Volume, m^3	0,73	0,83
Bordo tagliente BxS, mm	150x20	200x20
Peso, kg	337	408

Trasformate il vostro trattore in uno spazzaneve professionista

SELECTO FIX x2 500 HB

Benna sgombero neve

PER TRASFORMARE I TRATTORI IN SPAZZANEVE AD ALTA EFFICIENZA

La benna sgombero neve 230SC PRO dimostra che un attrezzo può aumentare realmente il rendimento e le applicazioni del trattore. Infatti, consente di rimuovere la neve su superfici regolari in modo molto più efficiente permettendo di utilizzare il trattore anche per incarichi di pulizia.

La spiegazione risiede principalmente nelle alte prestazioni: le lamiere laterali completamente estraibili (a 90°) rendono la benna una pala da neve larga ben 365 cm, con efficienti lame rompighiaccio opzionali. Inoltre, inclinando le lamiere laterali in avanti è possibile "tagliare" la neve con la benna vicino a muri e simili in modo ottimale. Potete quindi contare su un attrezzo di precisione e ad alta capacità.

La nuova benna sgombero neve non scende a compromessi. L'idraulica è adattata all'esclusivo sistema di comando LCS con 3a e 4a funzione di Ålö. La griglia di controllo e l'accumulatore che contrasta i carichi d'urto sono di serie. Inoltre, le lamiere laterali ammortizzate consentono alla benna di inclinarsi in avanti mantenendo la pressione sulle lamiere laterali. Se desiderate aumentare la versatilità del vostro trattore trasformandolo in uno spazzaneve ad alta efficienza, scegliete la benna sgombero neve 230SC PRO!

BENNA SGOMBERO NEVE	230SC PRO
Altezza, cm	102
Altezza interna, cm	98
Profondità min, cm	118
Profondità max, cm	175
Profondità interna, cm	109
Larghezza min, cm	230
Larghezza max, cm	365
Corsa battenti	148°
Altezza battenti, cm	61
Larghezza battenti, cm	69
Capacità a raso, m3*	1,14
Capacità a colmo, m3*	1,41
Peso compl., kg	605

* Volumi a norma ISO 7546

NOVITÀ!

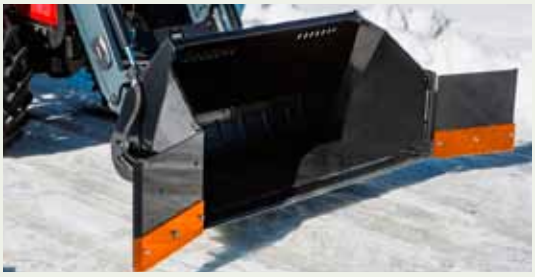

Sempre vicini a voi

Come proprietario di un caricatore frontale Quicke non avete solo il caricatore migliore del mondo, ma anche la sicurezza di un assistenza globale. Le nostre responsabilità non terminano con la sottoscrizione del contratto di vendita - è piuttosto l'inizio delle responsabilità.

Dalla sottoscrizione del contratto di vendita in poi il suo caricatore Quicke deve garantire le massime prestazioni, quotidianamente e per molti anni. A tutto ciò contribuiscono ovviamente anche punti di assistenza vicini, magazzini ricambi ed un Servizio Assistenza efficace.

Questo è il motivo, per il quale abbiamo costruito una organizzazione forte presente in tutto il mondo. Una fitta rete di Servizio Ricambi, informazioni dettagliate e documentazione di ricambi su Internet, un Servizio Assistenza globale e continuo - il tutto per rendervi il vostro lavoro più semplice e redditizio possibile.

FOCUS TOTALE SUL CLIENTE. Per darvi il massimo supporto molti dei nostri reparti si concentrano sulle vostre esigenze come cliente.

SUPPORTO VELOCE SU INTERNET. Sul nostro sito avete accesso ad informazioni riguardo ricambi, manuali ed altri dati utili.

FITTA RETE DI MAGAZZINI RICAMBI. Avete la possibilità di ordinare ricambi in tutto il mondo grazie alle nostre filiali e partner commerciali Quicke.

VICINI A VOI. La nostra rete globale di distribuzione vi garantisce la nostra vicinanza.

SUPPORTO TECNICO GLOBALE. Con il vostro caricatore frontale Quicke avete sempre accesso ad un veloce Servizio Assistenza. I nostri partner commerciali sono al vostro fianco in tutto il mondo e vi aiutano con la loro esperienza.

CONTINUO SVILUPPO. Le vostre opinioni e le vostre proposte di miglioramento vengono raccolte ed elaborate una per una. Queste informazioni sono essenziali per lo sviluppo di nuovi caricatori, attrezzi terminali e sottotelai. Lo sviluppo dei caricatori frontali oggi disponibili è il risultato della collaborazione con clienti Quicke in tutto il mondo.

Quicke®

www.quicke.nu

Distributore esclusivo per l'ITALIA
Palla & Marchettini snc. di Palla Jürgen
Via E. Fermi 6 - Loc. Polignano
29010 San Pietro in Cerro/PC
Tel. +39 0523 / 838 145
pallamarchettinisnc@libero.it

Ålö AB
Brännland 300, SE-901 37 Umeå, Sweden
Tel: +46 (0)90 17 05 00
info@alo.se
www.alo.se

Nel presente Depliant sono contenuti caricatori frontali, attrezzi terminali e accessori a richiesta di produzione della Ålö AB. Alcuni prodotti non sono disponibili in tutti i mercati. Lavorare con caricatori frontali e attrezzi terminali non è senza rischio. Se il lavoro non viene effettuato correttamente si possono causare incidenti e danni a persone e cose. Cercate di tenere in considerazione l'ambiente nel quale lavorate, usate il buon senso e osservate le leggi e norme vigenti del paese di destinazione. Leggete sempre il libretto d'uso e manutenzione fornito. Usate solo ricambi e accessori originali. La gamma dei prodotti Ålö è soggetta a continui sviluppi. Ci riserviamo il diritto di variare in ogni momento e senza preavviso i prezzi, i modelli, i dati e le specificazioni tecniche non vincolanti. ®, ™ Marchi di Ålö AB.

Part number: 11144599 · IT3 · 140110 · TR/Ågrenshuset